


REGLEMENT TECHNIQUE


Grand prix de Folembray

18 & 19 MAI 2024

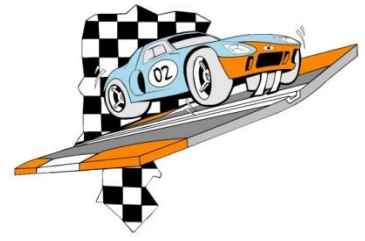

Voiture	Fabricant	Eclairage	Lest	Aimant
BMW M.4		NON	Oui SP 23 (X2)	NON


Carrosserie	<ul style="list-style-type: none">• Carrosserie et intérieur d'origine (<u>lexan interdit</u>)• Carrosserie peinte et/ou recouverte d'un film hydrographique.• Aucun numéro de course sur la carrosserie (les numéros seront fournis (autocollant) à l'issus des qualifications)• Vernis (non considéré comme peinture) <u>obligatoire</u> pour protéger la déco• La carrosserie ne peut subir aucune modification et aucune suppression de matière• L'intégralité des pièces doivent être présentes à l'exception de :<ol style="list-style-type: none">1. Des disques de frein2. Les rétroviseurs• Aileron *fixation souple autorisée en gardant la position d'origine de l'aileron *Aileron souple sideways autorisé (Réf : SWMA/C1)• Vis de fixation carrosserie libre• Vis de calage de carrosserie sur châssis libre et non obligatoires• Tilting autorisé (sans exagération)• Il est autorisé d'utiliser une carrosserie d'origine peinte (en suivant les indications du règlement (+ masquage des numéros de course)). <u>Ces carrosseries ne pourront pas participer au concours de la plus belle carrosserie</u>• Eclairage : interdit• Poids minimum de carrosserie (sans les vis) : 27g
--------------------	---

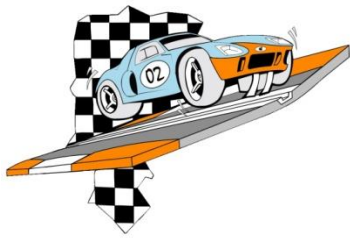


REGLEMENT TECHNIQUE

Grand prix de Folembray

18 & 19 MAI 2024

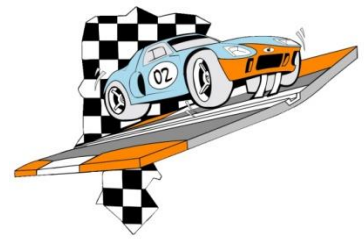


Châssis	<ul style="list-style-type: none">• Origine noire (réf à venir)• Raidisseurs facultatifs• Le châssis ne peut subir aucune modification ni suppression de matière.• Les puits de vis de châssis peuvent être obstrués par adhésif (gommettes)• Il est autorisé de renforcer le support du guide avec un fin tube en matériau léger ou avec un petit cercle de colle et/ou fil de coton autour du puits
Support Moteur	<ul style="list-style-type: none">• Origine (rouge) (ref: SWM/AW-GT3-H) Il est autorisé de couper les « pattes » latérales du berceau• Lests autorisés aux emplacements prévus réf SP23 (2 lests maximum)• Vis de fixation libre (fixation par 3, 4, 5,6 ou 7 vis)• Il est autorisé de faire flotter le berceau par rapport au châssis.
Moteur	<ul style="list-style-type: none">• ORIGINE : SWMBBraptor-P (BBraptor spécial compétition 17000rpm-245g.cm)• Fourni le jour de la course par tirage au sort• Il est autorisé de couvrir les ouvertures du moteur avec un adhésif ou autre• Fixation par les 2 vis• Calage par rondelle ou autre interdit
Transmission	<ul style="list-style-type: none">• Pignon : 11 dents Ø6.5(laiton, ergal ou plastique) Ø contrôlé au CT• Un pignon d'origine sera fourni au CT sans obligation de montage• Couronne :<ul style="list-style-type: none">- D'origine alu 28d réf : SWCR/GA1628e- Plastique 28d réf : GA1628-pl
Suspension	<ul style="list-style-type: none">• Interdite
Paliers	<ul style="list-style-type: none">• Origine (SWB01)• Compétition (SWB03)• Peuvent être collés• Paliers excentrés interdit• Un contrôle hauteur sera effectué au CT

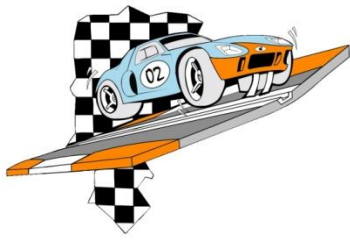

REGLEMENT TECHNIQUE

Grand prix de Folembray

18 & 19 MAI 2024

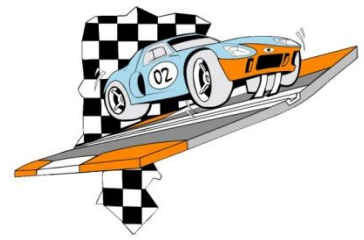

Train Avant	<ul style="list-style-type: none">• <i>Axe libre</i>• <i>Jantes Origines plastic (17.3X8.2), peuvent être remplacées par :</i><ul style="list-style-type: none">-Jantes 17.3x8.2<ul style="list-style-type: none">- réf : SWW/17.3x8.2-AL-réf : SWW/17.3x8.2- MG• Inserts libres mais obligatoires, et de marque de slot, peuvent être collés• <i>Calage de l'axe par vis, cales et rondelles autorisé.</i>• <i>Pneus libres, en caoutchouc, doivent recouvrir intégralement la jante (seul l'insert peut dépasser du pneu)</i>• <i>Les pneus peuvent être légèrement rectifiés</i>• <i>Distance entre les pneus et le marbre =1mm maximum</i>• <i>Traitement (vernis ou autre) interdit</i>• <i>Les roues ne peuvent pas dépasser de la carrosserie</i>
------------------------------	--


Train Arrière	<ul style="list-style-type: none">• <i>Axe libre</i>• <i>Jantes origines 17.3X10 aluminiums</i> <i>Peuvent être remplacées par :</i><ul style="list-style-type: none">-Jantes 17.3x10« Air system »<ul style="list-style-type: none">- réf : SWW/GTA-réf : SWW/GTA-MG- Jantes17.3x10 non-« air system »<ul style="list-style-type: none">- réf : SWW/17.3x10-AL-ref: SWW/17.3x10-MG• Inserts libres mais obligatoires et de marque de slot, peuvent être collés• <i>Calage de l'axe arrière avec bagues, rondelles et stoppeurs autorisé.</i>• <i>Pneus réf 20x11PS1MW-NG sideways (5 trains fournis pour la course)</i>• <i>Les roues ne peuvent pas dépasser de la carrosserie</i>
--------------------------------	--

Guide	<ul style="list-style-type: none">• Libre ; sauf guide piste bois• Calage en hauteur autorisé (cales style NSR)
--------------	---

Tresse	<ul style="list-style-type: none">• Libre sauf lamelle type MB Slot• Fixation sur guide libre (œilletons, vis...) soudure interdite étamage de l'extrémité du fil autorisé
---------------	---

Câble	<ul style="list-style-type: none">• Le câblage du guide est libre mais doit être réalisé avec du câble fin
--------------	--


Lest	<ul style="list-style-type: none">• Lest autorisé uniquement avec lest slot It (SP23) aux emplacements prévus sur le berceau moteur (2 lests maximum)
-------------	--

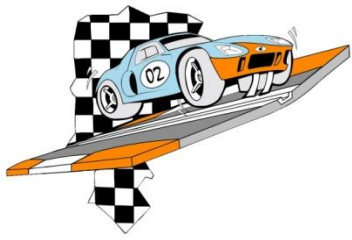

REGLEMENT TECHNIQUE

Grand prix de Folembray

18 & 19 MAI 2024

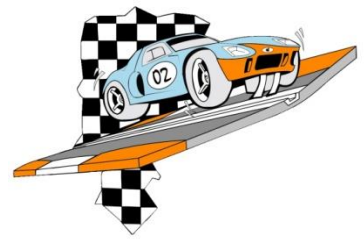

Voiture fournie par l'organisation et envoyer par courrier ou remise en main propre.

Toute modification du règlement sera en **surbrillance** et la version en pied de page sera mise à jour ainsi que la date

Modèle de voiture



Pièces non obligatoires

-Rétroviseurs	-disques de frein	

Aucun numéro de course

