

Règlement  
Technique



# Grand Prix Du SAC



# 2026

Oreca et Acura



[motorsport.com](http://motorsport.com)

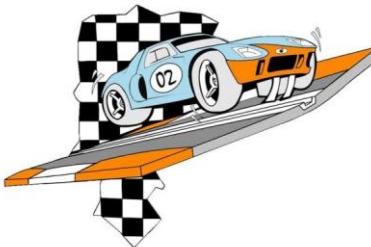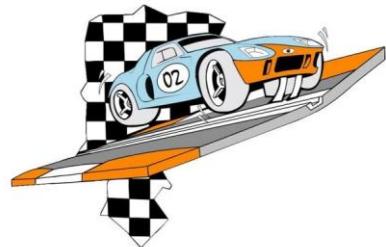

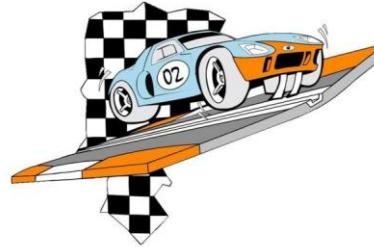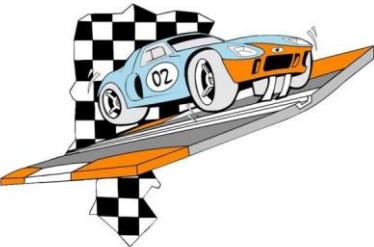

# Grand Prix Du SAC

## Voiture

### LMP Slot.it

Acura ARX-05

Oreca 07

Doit comporter tous les éléments avec les tolérances suivantes :

- Absence de rétroviseurs, antenne, essuies glace, anneau de remorquage, ailettes
- Les petites casses, sur la carrosserie, vitrage (cas de voiture ayant déjà roulée).
- Le poids minimum de la carrosserie sans vis doit être de **17 grammes**

Aucune suppression de matière, un léger ponçage aux points de frottement avec le châssis est autorisé.

Les voitures vendues en kit :

- La carrosserie extérieure doit être recouverte d'une couche de peinture uniforme ou d'un film ;
- L'intérieur de la carrosserie doit rester d'origine, des débordements légers de peinture/film sont tolérés ;
- Une couche de vernis uniforme est exigée ;
- Le haut du capot avant sera utilisé pour scotcher le marquage de la voie ;
- Le pilote doit être peint (Casque et combinaison)
- Les vitrages doivent rester transparent.

L'ailelon :



- Doit être placé au plus proche de la configuration d'origine (emplacement des supports, hauteur, inclinaison) ;
- Doit rester fixe, s'il bouge beaucoup il doit être réparé.

Règle à respecter même en cas de réparation pendant la course ; Aileron souple ou polycarbonate interdit



Fixation carrosserie :

Vis libre, le « tilting » est autorisé mais modéré. Tous les points de fixation doivent être vissés.



## Carrosserie et habitatcle

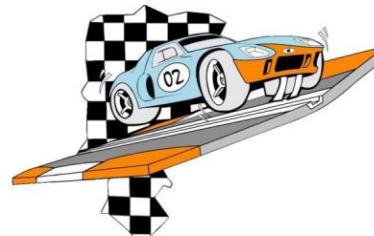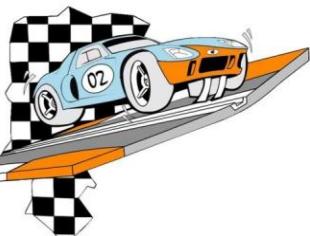

# Grand Prix Du SAC

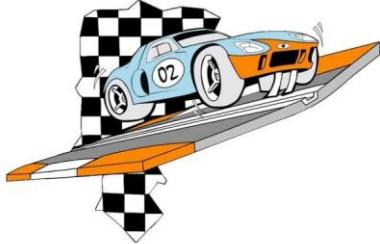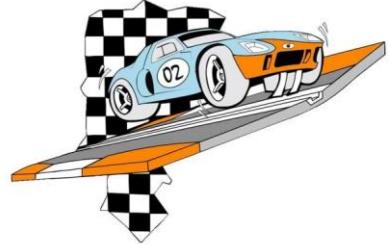

<b>Châssis</b>	<p>Slot.it correspondant au modèle de voiture d'origine. ( CS55T60 ) Châssis de couleur NOIRE Châssis 3D interdit.</p> <p>Guide : Libre de marque de Slot Racing (Impression 3D et bois interdite) légèrement taillé à l'AV autorisé</p> <p>Aimant interdit.</p> <hr/> <p><u>Alimentation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation de tresse exclusivement ;</li> <li>• Fils libre ;</li> <li>• Fixation entre fil et tresse : libre</li> </ul>						
<b>Berceau</b>	<p>Marque : slot.it ( CH74 ) Berceau blanc d'origine obligatoire Berceau 3D : interdit</p> <p>Vis : libre Tilting : autorisé Nb de fixation : 4 ou 6</p> <p>Suspension : interdit</p>						
<b>Moteur</b>	<p><u>Caractéristiques :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Marque : slot.it ( MN09CH )</td> <td style="width: 50%;">Modèle : FLAT-6 Jaune</td> </tr> <tr> <td>R.P.M : 20.500</td> <td>Couple : 200 gr/cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cage : longue</td> </tr> </table> <p><b>R.P.M max à ne pas dépasser : 21.500</b></p> <p>Un contrôle de R.P.M sera effectuer au début de la course et à la fin</p> <p>Lors du contrôle de fin de course si un moteur sort un R.P.M anormal par rapport aux autres pilotes, le pilote concerné sera disqualifié</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>	Marque : slot.it ( MN09CH )	Modèle : FLAT-6 Jaune	R.P.M : 20.500	Couple : 200 gr/cm		Cage : longue
Marque : slot.it ( MN09CH )	Modèle : FLAT-6 Jaune						
R.P.M : 20.500	Couple : 200 gr/cm						
	Cage : longue						

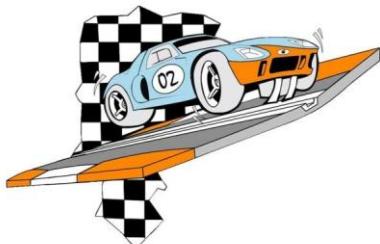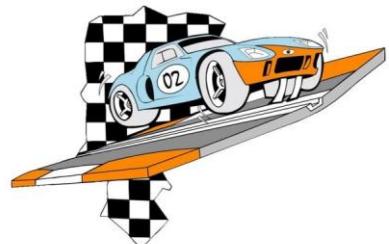

# Grand Prix Du SAC

## Trains roulants

Ne dois pas dépasser de la carrosserie.

Axe : plein ou creux Roulement : interdit Suspension : interdit Calle : libre Stoppeur : libre Palier : origine

Insert : NON obligatoire

### Train avant

Jante slot.it 17.3x8.2 mm seulement : aluminium, plastique ou magnésium ( 3D NON autorisé )

En cas de doute, il pourra être demandé de retirer les pneus pour contrôler.

Roue indépendante interdite.

#### **Largeur train AV 61 mm**

Les roues avant doivent toucher le marbre

##### Pneus avant :

- PT 15 ;
- Doit recouvrir la jante (une tolérance due à un défaut de moule, à l'appréciation du contrôleur) ;
- Doit être cylindrique ;
- Gomme de type Mousse, Uréthane, silicone interdit ;
- Réglage du train avant en hauteur autorisé (vis ou calle) ;
- Aucun produit autorisé pour recouvrir les pneus ou les collés ;

### Train arrière

Jante slot.it 17.3x8.2,9.75 ou 10 mm seulement : aluminium, plastique ou magnésium ( 3D NON autorisé )



Pignon : 6.5 11 dents ( PS11 OU PI6511e ) ERGAL , LAITON

Couronne : 26 dents ( GA1626E OU GA1626-PI ) couleur BLEU

#### **Largeur train AR 63 mm**

##### Pneus :

- Un train pour toute la course est fournis lors du contrôle technique
- Sideways 19x10 22 Shore Ref: PS1M-NG

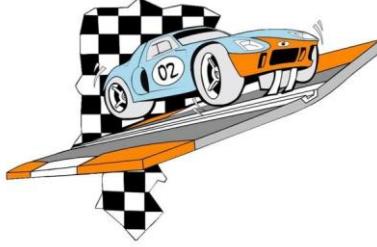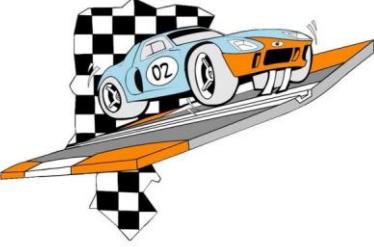

## Grand Prix Du SAC

### Eclairage

Il est possible de rouler avec une voiture qui est équipée d'éclairage, dans ce cas, doit respecter les réglages suivants :

- Doit être fonctionnel au CT et en course
- En cas de panne d'éclairage durant la course, Pas d'obligation de réparée
- Doit comporter au minimum 2 leds avant et 2 leds arrière
- La puce d'éclairage doit être fixée à l'habitacle de la carrosserie.

---

Comme tout règlement,

Il est sujet à interprétation, dans tous les cas c'est la direction de course qui statuera sur la validité ou non de la voiture.

C'est au pilote de prendre les mesures nécessaires pour ne pas se mettre dans une situation litigieuse au contrôle technique.

---

En cas de doute, nous vous invitons à nous adresser vos questions, pour éviter tout recalage lors du contrôle technique.

# Fin

